


OAK-柔性屏


创意 · 高性价比 · 弧形专用

户内: 2.6 mm 3.9 mm

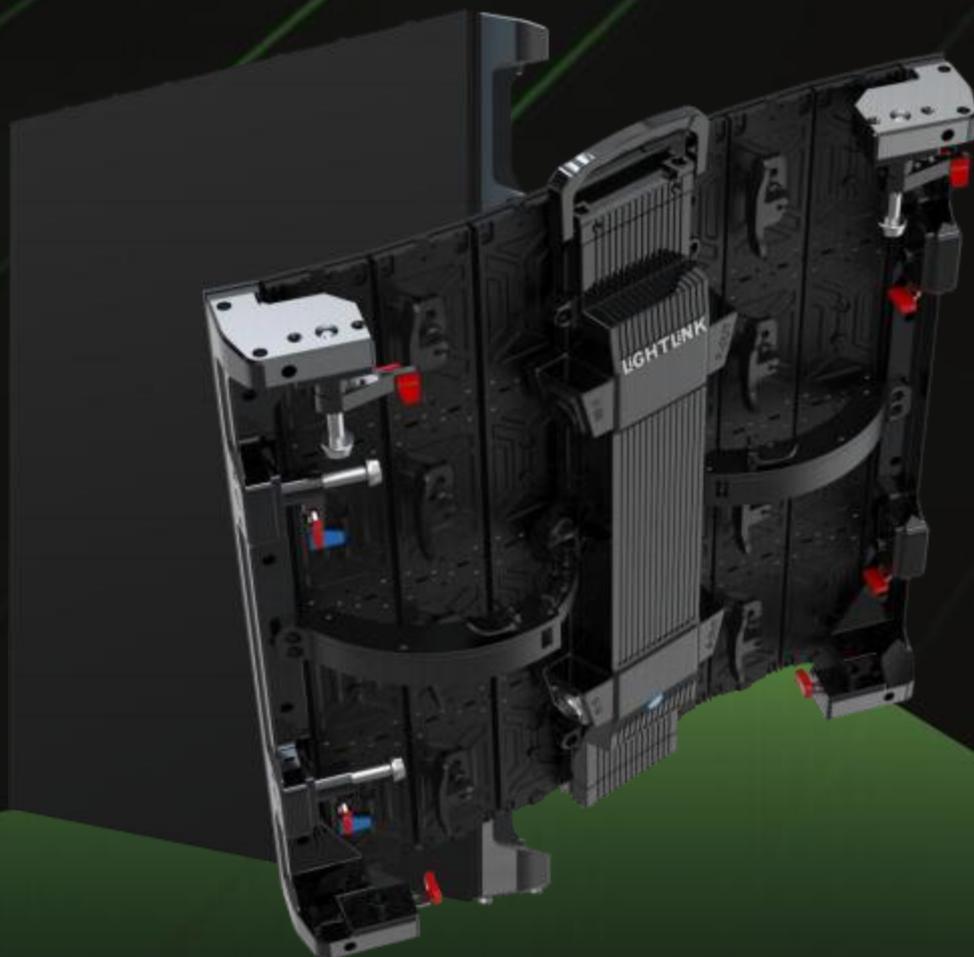

产品特点

模组超柔性设计	相较于常规斜切箱体，弧度更顺滑自然
采用大弧度锁设计)	0°、±2.5°、±5°、±7.5°、±10°、±12.5°、±15°、±17.5°、±20°、±22.5°
采用脉宽调制PWM技术	有效提高显示屏刷新率和灰度等级
圆柱造型拼装	仅需8个箱体，圆的直径为1.27米
模块化设计	模组支持全前/全后维护，控制盒独立拆卸
超轻超薄	单个箱体厚度74mm,仅重6kg

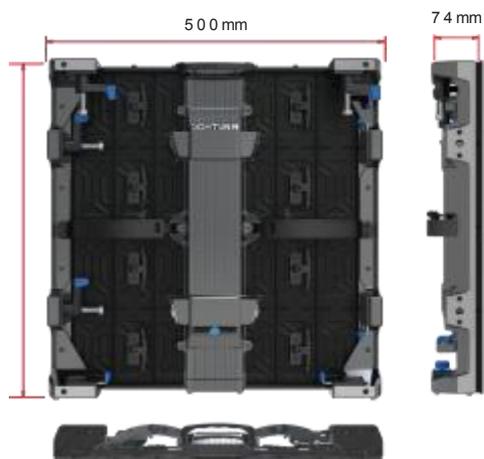


模块化设计

可拆卸控制盒+框架+磁吸无线模组



支持圆柱拼接

仅需8个箱体，圆的直径为1.27米

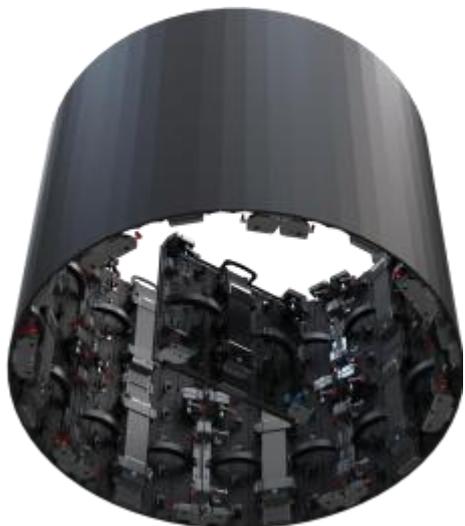


创意显示方案

内外弧形创意拼装，创意无边界



内外弧形角度
0°、±2.5°、±5°、
±7.5°、±10°、
±12.5°、±15°、
±17.5°、±20°、
±22.5°

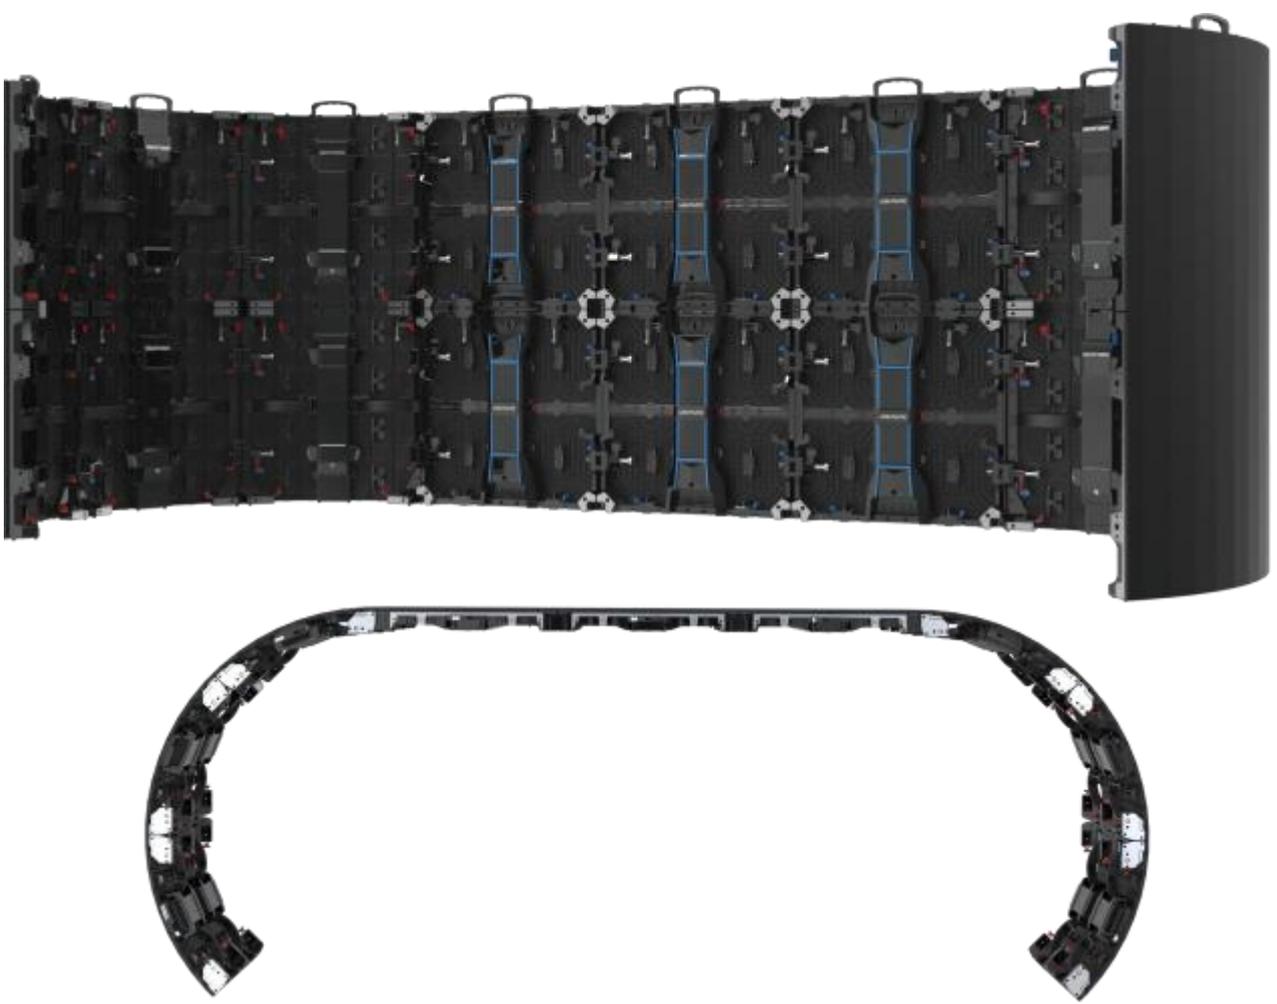

与oak 系列互拼展示



圆柱拼装展示 仅需8个箱体，圆的直径为1.27米

安装方式



内外弧安装



圆柱安装
仅需8个箱体 直径为1.27米



与oak系列产品 拼装

oak-柔性屏规格参数

规格参数	户内	
像素间距(mm)	2.6	3.9
灯规格	SMD1515	SMD2121
扫描方式	1/24s	1/16s
模组分辨率(点)	192*48	128*32
模组尺寸(mm)	500*125	500*125
像素密度(点/m ²)	147,456	65,536
亮度(cd/m ²)	800	1000
可视角度(H/V)	H:140 V:140	H:140 V:140
箱体尺寸(mm*mm)	500*500*74	500*500*74
箱体材质	压铸铝	压铸铝
箱体重量 (kg)	≈ 6	≈ 6
刷新频率(Hz)	≥ 3840	≥ 3840
工作电压(V)	AC110,220, 110-240	AC110,220, 110-240
电源输入频率(Hz)	50/60	50/60
最大功耗(W/m ²)	≈ 600	≈ 600
平均功耗(W/m ²)	≈ 300	≈ 300
使用寿命(H)	≥ 50,000	≥ 50,000
防护等级	IP20	IP20



名称：电源
 编码：103010373 / 103010375
 说明：
 输出4.5V/40A
 输入100-240VAC



名称：系统卡
 品牌：诺瓦/卡莱特



名称：航插
 品牌：纽崔克/西尚



名称：连接片
 编码：112010562
 尺寸：
 91.2*91.2*15mm



名称：吊梁
 编码：112120201
 尺寸：1000*65*82mm
 说明：2列箱体/吊梁（吊梁/地梁通用）




名称：航空箱
 编码：113011727
 说明：8pcs/箱



全装结构 1(直边/弧形通用)

序号	名称	编码	尺寸/mm
①	目字架支撑座1	112180099	884*350*250
②	背架伸缩杆	112330146	φ50*960
③	目字架1	112180100	φ50*400*1000
④	快速扣组件	112090390	133.5*347.7*50

序号	名称	编码	尺寸/mm
⑤	目字架2	107270068	1040*500*30
⑥	维修踏板	112250093	1100*300*60
⑦	地梁	112120201	1000*65*82
⑧	目字架支撑座2	112180099	884*350*250

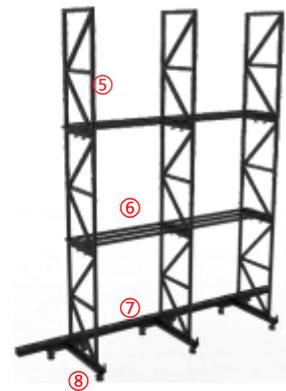

全装结构 2